

Cales en matière composite Industrie

Ne se fend pas, ne pourrit pas, n'absorbe pas l'humidité




Socle automatiquement positionné au centre de la cale

Facile à nettoyer et à stocker
Matériaux recyclés et recyclables
Réutilisables et personnalisables avec couleur et logo

Traitement ignifugeant en option pour une classification M2 suivant la norme NF P 92-501
Indice de fumée F1 pour les cales ignifugées suivant la norme NF F 16-101

Ne marque pas les sols et les peintures

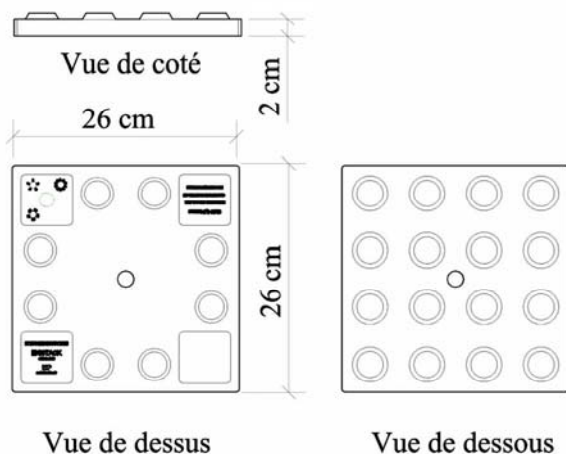

Caractéristiques


Utilisation uniquement sur sol « dur »
Dimensions = 26 cm x 26 cm x 2 cm
Poids = 1,3 Kg
Charge Maximum d'Utilisation = 5,5 tonnes
Coefficient de sécurité (pondération) = 1,5
Nombre maximum de cale Industrie empilées = 5
Pression admissible à 20°C = 35 kg/cm²

Résistances

Résiste au nettoyeur haute pression (200 bars)
à une température de 80°
Garantie constructeur 3 ans



Stockage sur palette

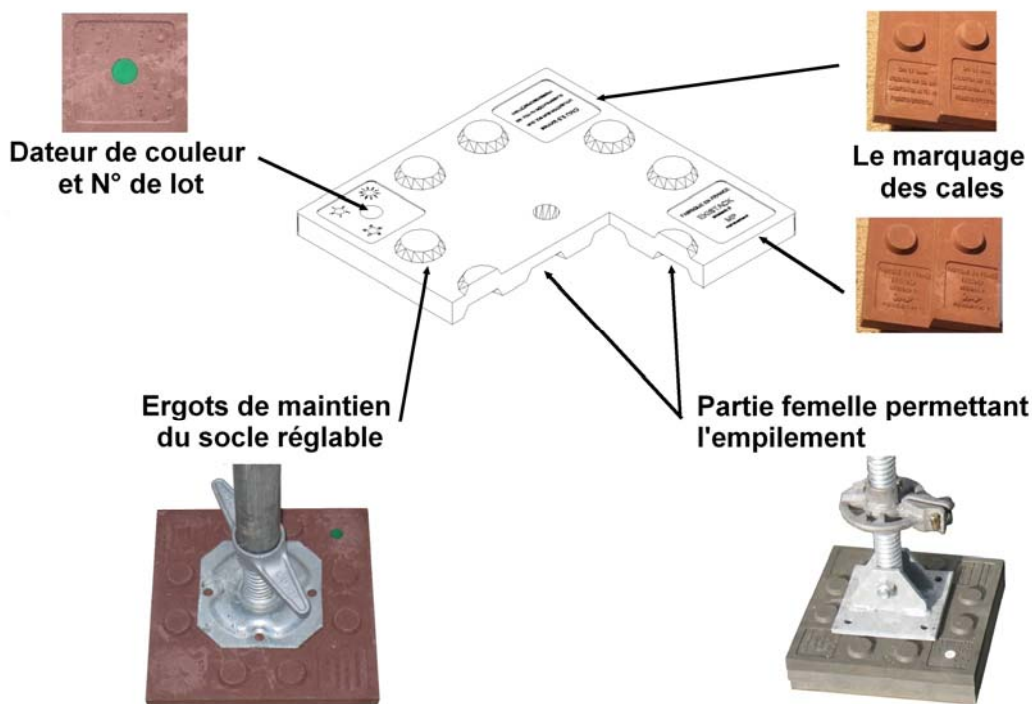

Renseignements : www.ekistack.fr / contact@ekistack.fr



Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne

